

25க்கு மேற்பட்ட நிறங்களில் கிடைக்கின்றன



*உற்பத்தியின் உண்மையான நிறங்கள் படத்தில்
உள்ளவற்றை விட சிறிது வித்தியாசப்படக்கூடும்.

பாவனை முறை

- 1 ஒரு கிலோ தூளை சுமார் 0.3 லீட்டர் (300 மி.லீ.) நீரில் கரைக்கவும்.
கிறவுட் கரண்டி மூலம் பூசத்தக்க தன்மையாக வரும்படி நன்கு
கலக்கவும். கலவை அதி மெல்லியதாகவோ அதி தடிப்பாகவோ
இருக்கக் கூடாது.
- 2 றப் முகக் கரண்டி ஒன்றை அல்லது றப் மிதவை ஒன்றைப் பயன்படுத்தி,
கிறவுட் கலவையை டைல்களுக்கு இடையே ஒரே சீராகப் பூசவும்.
- 3 கிறவுட் நன்கு படிந்து உலர்வதற்காக குறைந்த பட்சம் 20
நிமிடங்களுக்கு அதனை விட்டுவைக்கவும்.
- 4 றப் முகக் கரண்டியை அல்லது றப் மிதவையை மூலவிட்ட
அசைவுகளாகப் பயன்படுத்தி டைல்கள் மீது படிந்திருக்கும்
மேலதிக கிறவுட்டை அகற்றவும்.
- 5 கிறவுட்டை 30 நிமிடங்களுக்கு நன்கு உலரவிடவும். டைல்களில்
மேலதிக கிறவுட் இன்னமும் எஞ்சியிருந்தால், ஈரமான ஸ்பாஞ்ச்
ஒன்றைப் பயன்படுத்தித் துடைத்துவிடவும் (மேற்பரப்பு மிருதுவாக
இருக்காவிட்டால் 15 நிமிடங்களுக்குள் சுத்தம் செய்யவும்).
- 6 கிறவுட் நன்கு இறும் வரை குறைந்தபட்சம் 24 மணிநேரத்திற்கு
விட்டுவைக்கவும். இந்த வேளையில் டைல் மேற்பரப்பைக்
கழுவவோ அதனை மிதிக்கவோ அல்லது அதன் மீது நடக்கவோ
கூடாது.
- 7 கிறவுட்டின் சரியான நிறம் 48 மணிநேரத்தின் பின்னர்
வெளிக்காட்டப்படும்

TECHNICAL ADVICE
தொழில்நுட்ப ஆலோசனை

+94 33 4930590



ISO 9001 Certified Company

Manufactured and Distributed by:
SWISSTEK (CEYLON) PLC

No. 215, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05, Sri Lanka.

Telephone : 011 4526700

Fax : 011 2805461

FACTORY

No. 330, Belummahara, Imbulgoda.

Website : www.swisstekceylon.com

SWISSTEK®

TILE GROUT

கச்சிதமான, தரச்சிறப்பான ஒப்பனை



பெற்ற ஒரேயொரு பிரான்ட்


பொலிமர் மொடிஃபைட் கிறவுட்

ஸ்விஸ்டெக் பொலிமர் மொடிஃபைட் கிறவுட் சிறந்த உராய்வு எதிர்ப்புத் திறனும் குறைந்த நீர் உறிஞ்சும் தன்மையும் மிகச் சிறந்த பிணைப்பு வலிமையும் கொண்டது. உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பாவனைகளுக்கு உகந்தது.




சுப்பர் பொலிமர் கிறவுட்

ஸ்விஸ்டெக் சுப்பர் பொலிமர் கிறவுட் சிறந்த உராய்வு எதிர்ப்புத் திறனும் குறைந்த நீர் உறிஞ்சும் தன்மையும் மிகச் சிறந்த பிணைப்பு வலிமையும் கொண்டது. உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பாவனைகளுக்கு உகந்தது. நீச்சல் தடாகங்களுக்கு மிகச் சிறந்ததென்ப பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. மண்ணற்ற மிக நுண்ணிய சேர்வை மிக ஒடுக்கமான இடங்களில் பாவப்பதற்கும் உகந்தது.

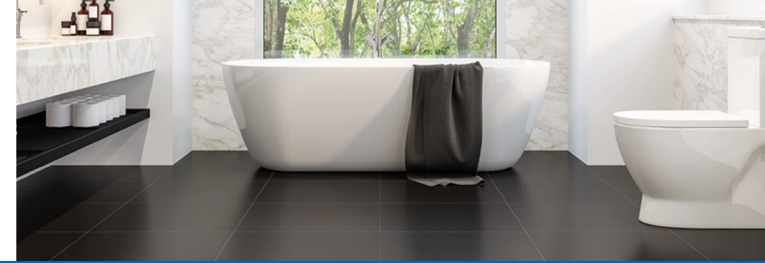

கிறவுட்டிங் வேலைக்கான ஸ்விஸ்டெக் துணைப்பொருள்கள்

ஸ்விஸ்டெக் லிப்பேஜ்
கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு



ஸ்விஸ்டெக் டைல் ஸ்பேஸர்

ஸ்விஸ்டெக் கிறவுட் சீலர்

SPECIFICATIONS

		Standard Requirement as per ISO 13007-3:2010	Polymer Modified Grout	Super Polymer Grout
Shrinkage at 28 days(mm/m)		≤ 3	1.2	1.2
Flextural Strength after freeze thaw cycle(N/mm ²)		≥2.5	6.8	7
Compressive Strength after freeze thaw cycle(N/mm ²)		Minimum 15	42.4	34.1
Abrasion Resistance(mm ³)		≤ 2000	448	435
Flextural Strength(N/mm ²)		≥2.5	6.56	6.7
Compressive Strength(N/mm ²)		≥15	31.8	30.4
Water Absorption after	30 min(g)	≤ 2	1.21	0.35
	4 hours(g)	≤ 5	3.22	0.66
Category			CG2WA	CG2WA