

## ▶ ප්‍රයෝගන

සක්ම් කොට්ඨාස සහ පිටත මතුපිටවල ආලේප කළ හැකි ය. එමගින් අවධිත තත්ත්ව මට්ටම් කර ගුණාත්මක බවත් ඉතුළු මතුපිටක ලබා දෙයි. කොන්ස්ට්‍රූ, බිඳුල, විශාලතු බිත්ත්, පිස්සම් බෛඩි, බිත්ත් සහ සිව්මුල් ආදියේ ආලේප කිරීමට සුදු වන අතර පාවත්විය ඉතු පහසු ය.

ව්‍යුත් නොදු මිශ්‍රණයක සහ විශ්වී ප්‍රමිත්ල සඳහා මිශ්‍රණ යනුවුයක හාවිත කිරීමට තිරයේ කෙර.

## ▶ පාඨමානකය්

ස්විස්ස්ටේක් ස්කිම් කොට් ඉට්පුරු මත්ත්‍රුම් බෙංච්පුරු මෙර්පරපුකුනුක්කු උකන්තතු. අතු සීරිස්මෙක්ස් මට්ටපුපුත්ති, තරමුයාන්ත මත්ත්‍රුම් ගුරු සීරාන මෙර්පරපුපුපු පෙනුවත්තුකු උතවුම්. කොන්ක්ස්ට් ආදිත්තාණක්ස්, ඉල්ලර්වාන ක්වර්ක්ස්, සන්නොම්පුපු පලකාකක්ස්, ක්වර්ක්ස් මත්ත්‍රුම් ස්ලිංක මෙර්පරපුකුනුක්කෙන උත්පත්ති ජේය්ය්පුපුම් එෂ්විස්ස්ටේක් ස්කිම් කොට් පාඨමානයේ පෙනුවත්තු මිකුවුම් මිලකුවානුතු. සීර්න්ත ගුරු සීරාන කළවෙයෙයා පෙනුවත්තු මියන්තිරත්තින් මූලම කළවෙ ජේය්වතු න්‍යුල්බතන්ප පරින්තුරාක්කපුක්නුතු.

## ▶ වාසි / අනුකූලනයක්

- ★ සක්ම් කොට්ටෙ පෙළවාට ඇති නික ඔබ ඔබ තුළ යුතුතේ රුහු ඔබ තුළ තුළ පෙනුයි.
- ★ ඉතුළ තුළ පෙනුයි සක්ම් ඔබ තුළ තුළ පෙනුයි ඔබ තුළ පෙනුයි.
- ★ නැතුදු තුළ පෙනුයි සක්ම් ඔබ තුළ පෙනුයි ඔබ තුළ පෙනුයි.
- ★ පෙනු ව්‍යුත්කිරීම් පෙනුයි පාලනය කරන මුදුවා අත්තරෙහි චේ.
- ★ තාබ්ලි පොලිමර්ක්ස් මිනුප්තතාල න්‍රී මට්ටුමේ සේර්ක්කප්පත බෙංච්පුම්.
- ★ මෙර්පරපුකු කුණ්තත්තාන්මය මත්ත්‍රුම් තාක්තත්ත්ත්වුක් සීර්පාක ඇඟුකාඟුක්ම්.
- ★ මිලකුව්ල ප්‍රාසක්කාය තුළපු, පුස්ම තාක්ත්ස්ල ඉඟුය්පිඟ්කාතු.
- ★ න්‍රී ආඩ්‍යාක්ම වෙකත්තාක ක්ටුපුපුත්තුම යතාර්තත්ක්ස් පාතන්කියතු.

## ▶ SPECIFICATIONS

Spread Rate	20 kg (2mm thickness) and 150-200 sq.ft. (Differs according to surface)
Shelf Life	24 months in a dry and sealed condition
Pot Life	1 ½ hours
Touch Dry	1 ½ hours
Thinner	Water
Colour	White and Grey
Number of coats	1 or 2 as required
Mixing Ratio	7-8 litres of water per 20 kg bag
Sanding	After 24 hours
Second coat application	After 24 hours

### ⊕ අසුරුම සහ ගබඩා කිරීම

විශ්ලේෂණයක ගබඩා කරන්න. වර්ත විවෘත කළ පසු නුවා භෞතික්‍රී සේ අසුරුම හොඳින් වකා තම්තන.

### ⊕ ආරක්ෂිත උපදෙශක

සක්ම් කොට් හාවිත කරන සඳහා අවස්ථාවකදීම අත්වයුම් ප්‍රාග්ධනය. වැම් කිඩික් හාවිත කිරීමේදී මුහුණු අවරණයක ප්‍රාග්ධනය. ඇස්වල ස්පර්ශ ව්‍යවහාර පිරිසිදු ජ්‍යෙෂ්ඨ හොඳින් සේවා හරින්න.

### ⊕ පොත්‍යිඛල මත්ත්‍රුම් කළණ්ඩියප්පුත්තාල

ඉල්ලර්වාන මෙත්ත්තිල වෙකකකුවම්. පෙයෙයත තිශ්‍රන්ත පින් කාත්‍රුපු ප්‍රකාතපාඨ මුද්‍ර වෙකකකුවම්.

### ⊕ පාතුකාප්පු ඇලොස්සන්

ස්කිම් කොට්ටෙ පෙයෙපුත්තුම්පොතු කොයිජ්‍රෙක්ස් අණියවුම්. සාංස්ක්‍රේප්පර් තොය්ක්‍රුම්පොතු තාක් නුමැවත්තාත් තුළක් මුක්ක මෙනුපුපු අණියවුම්. කණ්ක්ස්ලි පාළ නොර්තාල ක්තතමාන න්‍රීල් අල්සික් කුමුවවුම්.

TECHNICAL ADVICE  
දක්කාරු සේවා අවස්ථා  
ුත්‍රීක් සේවා සිංහල

+94 33 4930590

(ISO 9001 certified company)

## SWISSTEK (CEYLON) PLC

No. 215, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05, Sri Lanka.

Telephone : 011 4526700 Fax : 011 2805461

### FACTORY

No. 330, Belummahara, Imbulgoda.

Website : [www.swisstekceylon.com](http://www.swisstekceylon.com)




## SKIM COAT

### ලිනිඡ් කරන්න භෞදුම කෙනා



වැඩිදියුණු තැන කුවියි  
පොලිටර අඩංගු වේ

අලුහුනු අඩංගු නැත

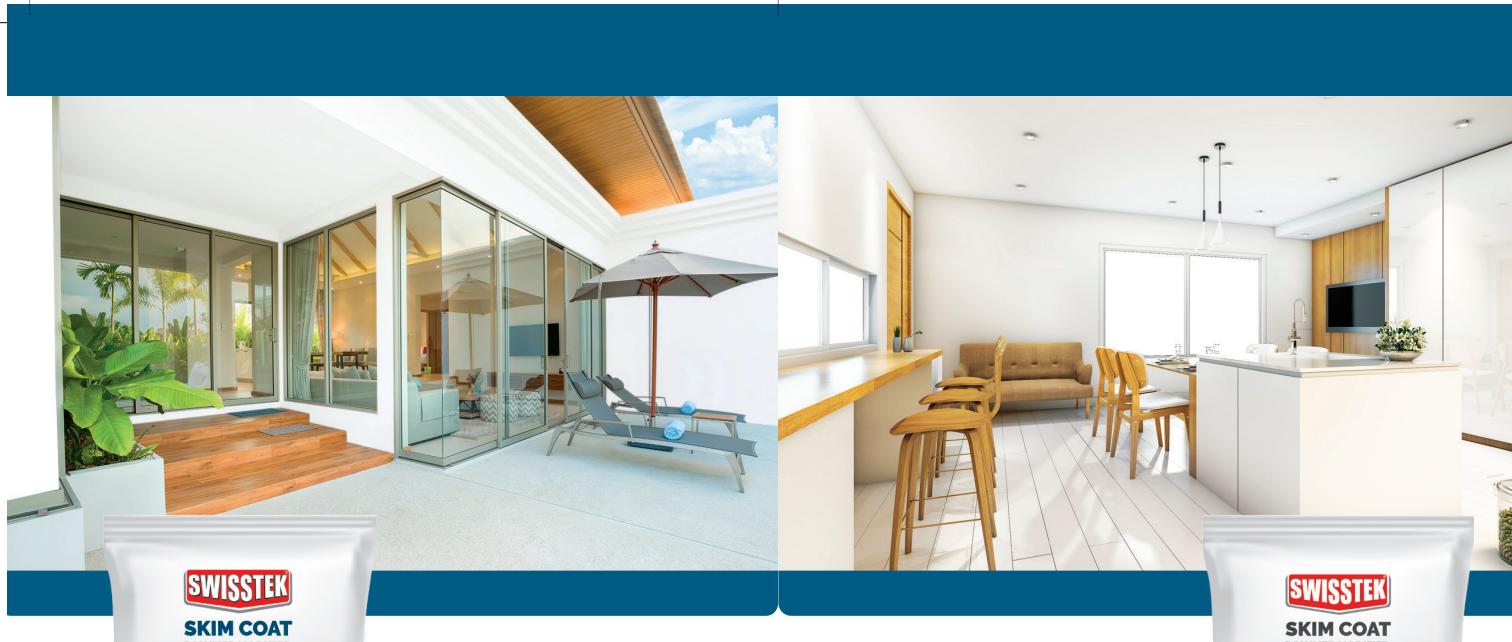

## ප්‍රිමියම් ස්කීම් කෝට් පිරිමියම් එක්ස් එලක්ස් එක්ස් කෝට්

තන තන පාට වෙනස නොවන, ඉරි, ඇලුම්බලුන තොර ආලේප කරන පාට දීප්තිමතව හරියට මෙහෙයුම හැකි Premium වියෙනින පොලුවර අන්තරාගත විශිෂ්ට නිෂ්පාදනයකි. ඉතා ඉහළ බහුදින ගෙනියෙන යුතු ලෙස ස්කීම්කෝට් භාවිත කර වියෙනු පසු බිත්තිය කිහි රිනිෂ කරගෙනිලේ දිඩු තැලීම ද අවවශය. වැඩි වර්ග අඩු ප්‍රාග්ධනයට සැහෙන, පහසුවන වැඩිකිරීම් හැකිවෙන ද යුතුතය. ISO තරතුව සහතිකයෙන ද පිළුම් ලදූ Deluxe, ඇතුළත භාවිතය සඳහා විශේෂයෙන්ම සැකසු ඇත.

இடத்திற்கிடம் நிறம் வேறுபாமல், கீழுகள் மற்றும் கறைகள் இல்லாமல் பூசும் பெயின்டின் நிறம் பளிச்சிடும் தோற்றுத்தைத் தருவதற்கு Premium விசேட பொலிமரை உள்ளடக்கிய உண்ணத்மான உற்பத்தி. மிகச் சிறந்த பிணைப்புத் திறனைக் கொண்டுள்ள இந்த எக්ස් කෝட்டை பூசி உலருவிட்ட பின், சான்ட் பேப்ரினால் கவரத் தேட்டது ஓப்பனை செய்யப்போது தூசு பற்பது குறைவாக இருக்கும். அதிக சதுர அடி பரப்பிற்குப் பூசலாம். பூசுவதற்கும் எளிதானது என்பதால் ISO தரச்சிறப்புச் சான்றிதழைப் பெற்றுள்ள Deluxe, உட்புறச் சுவர்களில் பாவிப்பதற்கென விசேடமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

## චිලක්ස් ස්කීම් කෝට් එලක්ස් එක්ස් කෝට්

தன තන පාට වෙනස නොවන, உரி, இலුම්බලුன තොர ආලේප කරන පාට දීப්තිමතව හරියට මෙහෙයුම හැකි Deluxe වියෙනින පොලුවර අන්තරාගත විශිෂ්ට නිෂ්පාදනයකි. வැඩි වර්க අඩු ப්‍රාග්ධනයට සැහෙන வேய பக්‍රுவை வැඩිகිරීම් ஹැකිவෙන ද யூதுதය. ISO தரத்து கூறிகෙயேன ද பිළුம් லடු Deluxe, இதුළத භාවිතය සඳහා வිශේෂයෙන්ම ஷக்ஷு நිෂ්පාදනයකි.

இடத்திற்கிடம் நிறம் வேறுபாமல், கீழுகள் மற்றும் கறைகள் இல்லாமல் பூசும் பெயின்டின் நிறம் பளிச்சிடும் தோற்றுத்தைத் தருவதற்கு Deluxe விசேட பொலிமரை உள்ளடக்கிய உண்ணத்மான உற்பத்தி. அதிக சதுர அடி பரப்பிற்குப் பூசலாம். பூசுவதற்கும் எளிதானது என்பதால் ISO தரச்சிறப்புச் சான்றிதழைப் பெற்றுள்ள Deluxe, உட்புறச் சுவர்களில் பாவிப்பதற்கென விசேடமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

## භාවිත කරන ආකාරය

- ස්කීම් කෝට් භාවිත කිරීමට පර ක්ලිඩ මුරුසුවකින් හෝ වැලු කඩ්පියකින් විතතිය මතුපිට හොඳුනු මැද ගනන.
- විතතිය මතුපිට ඇති දුට්ල, ග්‍රීස, තොල, ප්‍රාස සහ පාසි ඉවත කිරීම අන්තවයු යේ.
- ස්කීම් කෝට් ආලේපකට පෝ විතතිවල ප්‍රාද වීම විශිෂ්කර කළ යුතු ය.
- ස්කීම් කෝට් 20kg ப්‍රාග්ධනය මිශු කිරීමට ජ්‍යෙ එරි 7-8ක පමණ අවශ්‍ය වේ.
- ස්කීම් කෝට් අවශ්‍ය ப්‍රාග්ධනය ගෙන රීට සිසිල ජ්‍යෙ විශේෂ විக්‍රை විக්‍රෑ එකතු කරමින විශු කරගෙන. ව්‍යා හොඳ විශුவායෙක සඳහා வිශු சෙනුයක හාවිත කරගෙන.
- ஷුநாலி கර ගත බිත්තිය මත ஹන්දகு හෝ පෙரி ஆලේப කරන විශුவායෙක මිශු கෙරීමෙන් පැහැ එකතු යේ.
- வිතතිය විශේෂ கர வேணுவதற்கு தரிந்தன. காலு படிய කெට ஷාව්‌கி வිரු යුතු ය.
- அවශ්‍ය நம් கෙටுவ විக්‍රෑ එකතු ආලේப කරන.
- විතතිය வිயல்லு பஸු தேவை செய்ய வිக්‍රෑ கෝට් විශුவායෙකි.

## பாவிக்கும் முறை

- எல்வில்டெக் எக්ස් கෝட்டை ப්‍රාக්වதற்கு முன், கம்பி பிறாஷ் அல்லது சான்ட்பேப்பர் கொண்டு தேய்த்து கவர் மேற்பரப்பைச் நன்கு சுத்தம் செய்யவும்
- கவர் மேற்பரப்பிலிருந்து தூசு, தீநீஸ், எண்ணேய், பங்கச, பாசி என்பன மற்றுாக நீக்கப்படுவது மிக முக்கியம்.
- மேற்பரப்பில் சேதங்கள், வெட்டப்புகள் மற்றும் துவாரங்கள் இருந்தபால், எக්ස් கෝட்டை கலப்பதற்கு முன் அவை திருத்தப்பட வேண்டும்.
- 20 kg எல்வில்டெக் எக්ස් கෝட்டை கலப்பதற்கு கිட்டத்தட்ட 7-8 லிட்டர் நீர் தேவை.
- எக්ස් கෝட்டை சிறிது சிறிதாக நீரைக் கூட்டு, ஒரே சீரான கலவை வரும்வரை கரைக்கவும். (இயந்திரக் கலவைக் கருவியொன்றைப் பயன்படுத்துவது நன்று).
- பட்டிட் தகடு அல்லது மேசன் கரண்டி கொண்டு முதலாவது படையை தயாரிக்கப்பட்ட மேற்பரப்பில் ப්‍රசவும்.
- மேற்பரப்பை உலரவிடவும். பொதுவாக, இது 6 மணிநேரத்திற்கு மேற்பாது.
- தேவைப்படின், இரண்டாவது படையைப் ப්‍රசவும்.
- மேற்பரப்பு உலர்ந்த பின், சுரமான எஸ்போஞ் ஒன்றை அல்லது சான்ட்பேப்பரை பாவித்து மேலதிகமாக அல்லது எஞ்சியீர்ஸ் துகள்களை அகற்றி, மிருதுவான ஒப்பனையைப் பெறவும்.

**COVERAGE**  
20kg pack → 150-200sq.ft. per bag