වර්ණ 25කටත් වඩා වැඩියෙන්
More Than 25 Colours Available
25க்கு மேற்பட்ட நிறங்களிலும் கிடைக்கின்றன

001 WHITE	007 LILY WHITE	005 OFF WHITE	014 IVORY	015 CREAM
061 BAMBOO	064 LEATHER BROWN	022 BEIGE	025 BROWN	018 SAHAR SAND
030 PINK	080 TERRA COTTA	069 AVOCADO GREEN	040 LIGHT BLUE	085 BLUE
041 COBALT BLUE	084 TOURMALINE	042 DARK BLUE	074 LIGHT GREY	020 SILVER GREY
009 CREAMISH GREY	066 DOVE GREY	010 DARK GREY	067 BLUISH GREY	060 BLACK

* සැබෑ නිෂ්පාදනයේ වර්ණ මෙහි දක්වා ඇති ඒවාට වඩා මදක් වෙනස් විය හැක.
* ACTUAL PRODUCT COLOURS MAY VARY SLIGHTLY FROM THOSE DEPICTED HERE.
* ஊற்புத்துதீயீனு ஊணுஜமுயுர்னு நீறுஞ்குளு புடுத்துதீலு ஊளுஞ்ளுவுற்ஜறு வீடு சீறீறீது வீத்துதீயுர்சுப்புடுக்கூடும்.

* පරිසර තත්ත්වයන් මත වර්ණය වෙනස් විය හැක.
* COLOUR MAY VARY, BASED ON THE ENVIRONMENT.
* சுற்றுச்சூழலு நீஜலுஜமுகுஜளுப் பேர்றுத்து நீறும் முர்றுபுடுலுர்ம்.

භාවිතයට උපදෙස් / Application Process / பாவனை முறை

1 **ග්‍රවුට් යෙදීමට පෙර ග්‍රවුට් ලයින් වලින් දූවිලි, අපද්‍රව්‍ය, තෙල් සහ අනෙකුත් අපවිත්‍ර දෑ සියල්ල හොඳින් ඉවත් කර පිරිසිදු කරන්න. ග්‍රවුට් ලයින් තෙත් කර, ග්‍රවුට් යෙදීමට පෙර ඒවා තෙත් නමුත් ජලය නොතිබෙන සේ වියළි තත්ත්වයේ (SSD) තබා ගැනීමට වග බලාගන්න.**

Clean the grout grooves thoroughly, removing all dust, dirt, oil, and other contaminants. Dampen the joints and ensure they are in a Saturated Surface-Dry (SSD) condition before applying the grout.

கிரவுட் லைன்களில் உள்ள தூசி, அழுக்கு, எண்ணெய் மற்றும் பிற மாசுக்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக அகற்றி நன்கு சுத்தம் செய்யவும். கிரவுட் லைன்களை ஈரப்படுத்தி, கிரவுட் பூசுவதற்கு முன் அவை ஈரமாக இருந்தாலும் தேங்கிய நீர் இல்லாத (SSD) நிலையில் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.

2 **ග්‍රවුට් පවුඩර් කිලෝග්‍රෑම් 1කට ජලය ලීටර් 0.3ක් (මිලිලීටර 300) යොදා මේසන් හැන්දක ආධාරයෙන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍රණය ඉතා තුනී හෝ ඝන එකක් නොවීමට වග බලාගන්න.**

Mix 1kg powder with approximately 0.3 litres (300ml) of water. Mix well until the grout is easily applied with a trowel. Make sure the mixture is not too thin or thick.

ஒரு கிலோ தூளை சுமார் 0.3 லீட்டர் (300 மி.லீ.) நீரில் கரைக்கவும். கிரவுட் கரண்டி மூலம் பூசத்தக்க தன்மையாக வருமட்டும் நன்கு கலக்கவும். கலவை அதி மெல்லியதாகவோ அதி தடிப்பாகவோ இருக்கக் கூடாது.

3 **ටයිල් අතර ග්‍රවුට් මිශ්‍රණය සමානව යෙදීම සඳහා රබර් මුහුණතකින් යුත් හැන්දක් හෝ ෆ්ලෝට් එකක් භාවිත කරන්න.**

Use a rubber faced grouting trowel or a float to apply the grout mixture evenly between the tiles.

ரபர் முகக் கரண்டி ஒன்றை அல்லது ரபர் மிதவை ஒன்றைப் பயன்படுத்தி, கிரவுட் கலவையை டைல்களுக்கு இடையே சீராகப் பூசவும்.

4 **ග්‍රවුට් නිසි පරිදි සවි වීමට සහ වියළීමට අවම වශයෙන් මිනිත්තු 20ක පමණ කාලයක් අවශ්‍ය වේ.**

The grout requires at least 20 minutes to set and dry.

கிரவுட் நன்கு படிந்து உலர்வதற்காக குறைந்த பட்சம் 20 நிமிடங்களுக்கு அதனை விட்டுவைக்கவும்.

5 **රබර් මුහුණතකින් යුත් පිස්නාවක් හෝ රබර් ෆ්ලෝට් එකක් භාවිත කරමින් මතුපිට තැවරී ඇති ග්‍රවුට් ඉවත් කරගන්න.**

Remove excess grout from the surface of the tile with a rubber-faced grouting trowel or rubber float using a diagonal motion.

ரபர் முகக் கரண்டியை அல்லது ரபர் மிதவையை மூலைவிட்ட அசைவுகளாகப் பயன்படுத்தி டைல்கள் மீது படிந்திருக்கும் மேலதிக கிரவுட்டை அகற்றவும்.

6 **මිනිත්තු 30ක් පමණ හොඳින් වියළීමට ඉඩහරින්න. අනතුරුව තෙත ස්පොන්ජ් එකකින් මඳු ලෙස පිසදමමින් ටයිල් මතුපිට තැවරී ඇති ග්‍රවුට් ඉවත් කරන්න. (මතුපිට රළු ස්වභාවයක් පවතී නම් මිනිත්තු 15ක් තුළ පිරිසිදු කරන්න)**

Let the grout dry thoroughly for around 30 minutes. Then use a damp sponge to gently wipe the surface of the tiles to remove any remaining excess grout (If the surface is rough, clean the surface within 15 minutes).

கிரவுட்டை 30 நிமிடங்களுக்கு நன்கு உலரவிடவும். டைல்களில் மேலதிக கிரவுட் இன்னமும் எஞ்சியிருந்தால், ஈரமான ஸ்பொஞ்ச் ஒன்றைப் பயன்படுத்தித் துடைத்துவிடவும் (மேற்பரப்பு மிருதுவாக இருக்காவிட்டால் 15 நிமிடங்களுக்குள் சுத்தம் செய்யவும்).

7 **ග්‍රවුට් සවි වීමට අවම වශයෙන් පැය 24ක් ඉඩදෙන්න. මෙම කාල සීමාව තුළ මතුපිට සේදීම, ඒ මත ඇවිදීම හෝ පියමැනීම නොකළ යුතුය.**

Allow at least 24 hours for the grout to harden. Do not wash, trample or step/walk on the surface during this period.

கிரவுட் நன்கு இறுகும் வரை குறைந்தபட்சம் 24 மணிநேரத்திற்கு விட்டுவைக்கவும். இந்த வேளையில் டைல் மேற்பரப்பைக் கழுவவோ அதனை மிதிக்கவோ அல்லது அதன் மீது நடக்கவோ கூடாது.

7 **පැය 48කට පසු ග්‍රවුට්වල නියම පැහැය දිස්වනු ඇත.**

The proper colour of the grout will show after 48 hours of setting.

கிரவுட்டின் சரியான நிறம் 48 மணிநேரத்தின் பின்னர் வெளிக்காட்டப்படும்.

TECHNICAL ADVICE
උපකාරක සේවා අංකය
தொழிலநுட்ப ஆலோசனை
+94 11 780 7000

SLS 1375 · SLAB ACCREDITED ISO/IEC: 17021 QMS-001-01 · SLSI ISO 9001 · MGMT. SYS. RVA C 155

ISO 9001 Certified Company

Manufactured and Distributed by:
SWISSTEK (CEYLON) PLC
No. 118A, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05, Sri Lanka
Tel: +94 11 780 7000
Fax: +94 11 763 4590
Email: info@swisstekceylon.com
FACTORY
No. 130, Belummahara, Imbulgoda
Website: www.swisstekceylon.com





CERTIFIED WITH SLS 1376

පොලිමර් මොඩිෆයිඩ් ග්‍රවුට්.
Polymer Modified Grout
பொலிமர் மொடி.ஃபைட் கிரவுட்



ස්විස්ටෙක් පොලිමර් මොඩිෆයිඩ් ග්‍රවුට් සීරීමිවලට එරෙහිව ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් සහ අඩු ජල අවශෝෂණයක් සහිත ඇතුළත සහ පිටත භාවිතය සඳහා සුදුසු වූවකි. විශිෂ්ට බන්ධන ශක්තියෙන් ද යුක්තය.

Swisstek Polymer Modified Grout is suitable for bot indoor and outdoor applications with high abrasion resistance and reduced water absorption.
It also provides excellent bonding strength.

ஸ்விஸ்டெக் பொலிமர் மொடி.ஃபைட் கிரவுட் சிறந்த உராய்வு எதிர்ப்புத் திறனும் குறைந்த நீர் உறிஞ்சம் தன்மையும் மிகச் சிறந்த பிணைப்பு வலிமையும் கொண்டது. உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பாவனைகளுக்கு உகந்தது.



සුපර් පොලිමර් ග්‍රවුට්
Super Polymer Grout
சுப்பர் பொலிமர் கிரவுட்



ස්විස්ටෙක් සුපර් පොලිමර් ග්‍රවුට් සීරීමිවලට එරෙහිව විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධයක් සහ අඩු ජල අවශෝෂණයක් සහිත ඇතුළත සහ පිටත භාවිතය සඳහා සුදුසු වූවකි. විශිෂ්ට බන්ධන ශක්තියෙන් ද යුක්තය. පිහිනුම් තටාක සඳහා විශේෂයෙන්ම නිර්දේශ කර ඇති මෙය වැලි රහිත සියුම් සංයෝගයක් නිසා ඉතා කුඩා සිදුරු සඳහා ද සුදුසුය.

Swisstek Super Polymer Modified Grout is suitable for both indoor and outdoor applications with exceptional abrasion resistance, reduced water absorption and excellent bonding strength. It is highly recommended for swimming pools and its non-sanded, ultra-fine formula is suitable for narrow grooves.

ஸ்விஸ்டெக் சுப்பர் பொலிமர் கிரவுட் சிறந்த உராய்வு எதிர்ப்புத் திறனும் குறைந்த நீர் உறிஞ்சம் தன்மையும் மிகச் சிறந்த பிணைப்பு வலிமையும் கொண்டது. உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பாவனைகளுக்கு உகந்தது. நீச்சல் தடாகங்களுக்கு மிகச் சிறந்ததெனப் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. மண்ணற்ற மிக நுண்ணிய சேர்வை மிக ஒடுக்கமான இடங்களில் பாவிப்பதற்கும் உகந்தது.



ග්‍රවුට් කිරීමට අදාළ අතිරේක නිෂ්පාදන
Complementary Swisstek Products in Grouting
கிரவுட்டிங் வேலைக்கான ஸ்விஸ்டெக் துணைப்பொருட்கள்

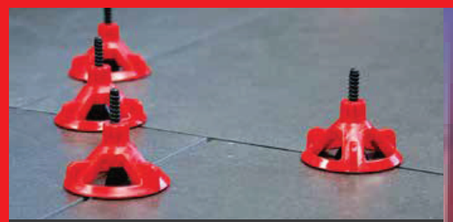

ස්විස්ටෙක් ලිපේජ් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම්
Swisstek Lippage Control System
ஸ்விஸ்டெக் லிப்பேஜ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு



ස්විස්ටෙක් ටයිල් ස්පේසර්
Swisstek Tile Spacers
ஸ்விஸ்டெக் டைல் ஸ்பேசர்



ස්විස්ටෙක් ග්‍රවුට් සීලර්
Swisstek Grout Sealer
ஸ்விஸ்டெக் கிரவுட் சீலர்

Property	Standard Requirement as per ISO 13007-3:2010	Polymer Modified Grout	Super Polymer Grout
Shrinkage at 28 days (mm/m)	≤ 3	1.2	1.2
Flexural Strength after freeze thaw cycle (N/mm²)	≥ 2.5	6.8	7
Compressive Strength after freeze thaw cycle (N/mm²)	Minimum 15	42.4	34.1
Abrasion Resistance (mm³)	≤ 2000	448	435
Flexural Strength (N/mm²)	≥ 2.5	6.56	6.7
Compressive Strength (N/mm²)	≥ 15	31.8	30.4
Water Absorption after 30 min (g)	≤ 2	1.21	0.35
Water Absorption after 4 hours (g)	≤ 5	3.22	0.66
Category		CG2WA	CG2WA

Shelf Life: 24 months
Coverage: 1 kg of grout covers approximately 80–100 sq. ft., depending on the tile size.